


EINBAUANLEITUNG DECODER & SOUND


Installation instructions decoder & sound · Instructions d'installation Décodeur et son · Installatie-instructies Decoder & Geluid

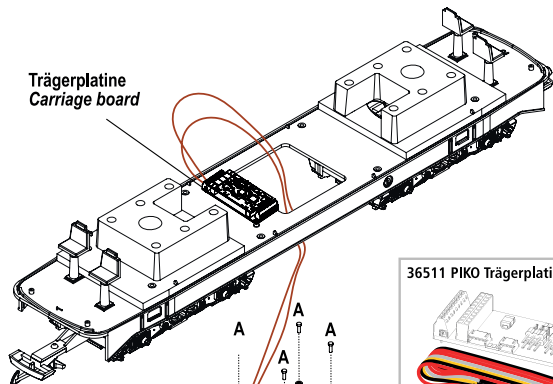

Trägerplatte
Carriage board


#36535
Lautsprecher
loud-speaker

36511 PIKO Trägerplatte / main PCB






Nur für BR218-Modelle, die ohne Trägerplatte ausgestattet sind.
For BR218 models w/o main-board fitted as standard, only.


36500 PIKO SmartDecoder 5.1 G



36535 PIKO SoundDecoder BR218



ANSCHLUSS-SCHEMA TRÄGERPLATINE Art. 36511
wiring scheme #36511

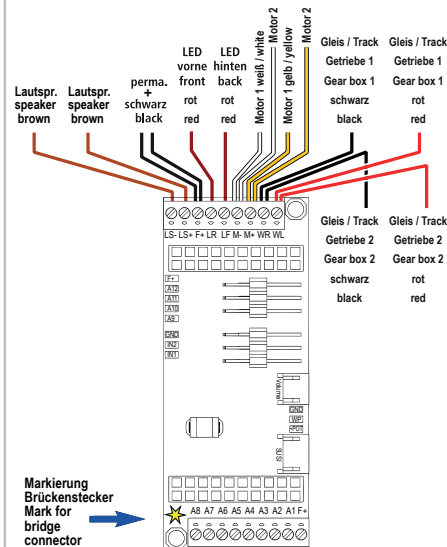

Entfernen Sie vorsichtig den Brückenstecker. Bitte nehmen Sie beide Hände, um ein Verkanten / Verbiegen der Kontakte zu vermeiden. Stecken Sie den Decoder auf die Trägerplatte. Durch seine Bauform lässt er sich nur in passender Position aufstecken. Achten Sie bitte dennoch darauf, dass die Kontakte nicht versetzt eingesteckt werden. Sollten Sie wieder auf Analog umrüsten, gehen Sie in umgekehrter Weise vor. Achten Sie beim Brückenstecker / Trägerplatte auf die Markierung (siehe Bilder)

Remove the jumper plug carefully. Please take both hands to avoid tilting/bending of the contacts. Plug the decoder onto the carrier board. Due to its design, it can only be attached in the right position. However, please make sure that the contacts are not moved sideways. If you switch back to analog, proceed in the opposite way. Pay attention to the marking on the jumper plug/carrier board (see pictures)